

| SCHÖNOX verbindet mit Know-how.



| Feuchte Untergründe – schnelle Lösungen. |

KEINE Chance für erhöhte Restfeuchte. SCHÖNOX macht seinen Ruf als Problemlöser alle Ehre. Mit einem kompakten Sortiment zur Vorbereitung von Untergründen mit erhöhter Restfeuchte, sind Profiverarbeiter auf der sicheren Seite.



| Let's stick together | www.schoenox.de |

 **SCHÖNOX**[®]



Keine Chance für erhöhte Restfeuchte.

Jeder Profiverleger kennt die Situation, dass die Fertigstellung von Bodenbelagsarbeiten unter enormen Zeitdruck steht. Insbesondere, wenn der Untergrund die Verlege-reife aufgrund zu hoher Restfeuchte vor den Verlegearbeiten nicht erreicht hat, sind Zeitverzögerungen kaum zu vermeiden. Hier macht SCHÖNOX seinem Ruf als Problemlöser alle Ehre. Mit einem kompakten Sortiment zur

Vorbereitung von Untergründen mit erhöhter Restfeuchte, sind Profiverarbeiter auf der sicheren Seite.

Das bedeutet für Sie:

- sichere Verlegung auf restfeuchten Untergründen
- termingerechte Fertigstellung
- anwenderfreundliche Verarbeitung

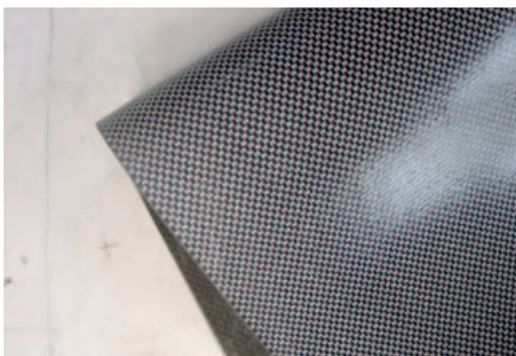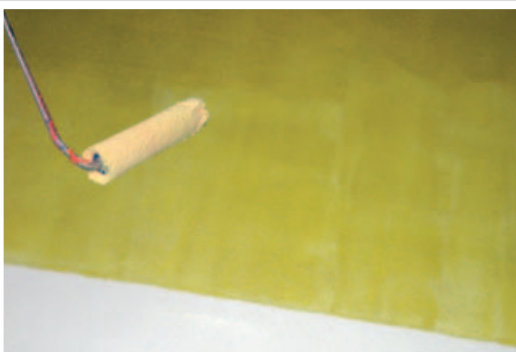

SCHÖNOX SDG - die wirtschaftlich schnellste Lösung

- Sehr emissionsarme, gebrauchsfertige Spezial-Dispersions-Grundierung
- zur Vorbehandlung unbeheizter Zementestriche mit erhöhter Restfeuchte bis zu 3,0 CM-%
- Für innen
- Geringe Abluftezeit
- Gebrauchsfertig
- Gutes Penetrationsverhalten
- Keine Quarzsandeinstreuung notwendig

SCHÖNOX EG - der Klassiker bei erhöhter Restfeuchte

- Wasserdispergierte Epoxidharz-Grundierung
- Für innen und außen
- Auf unbeheizten zementären Untergründen bis 4,0 CM-% Restfeuchte
- Als Imprägnierung auf saugenden und nicht saugenden Untergründen einsetzbar
- Sehr ergiebig durch Wasserzugabe
- Gutes Eindringvermögen
- Schnelle Weiterverarbeitung

SCHÖNOX EPA - maximale Sicherheit

- Lösemittelfreie Epoxidharz-Spezialgrundierung
- Für innen und außen
- Auf unbeheizten Betonuntergründen bis zu einer Restfeuchte von 10,0 Gew-%
- Wasser- und lösemittelfrei
- Wasser- und chemikalienständig
- Als Bindemittel für Reaktionsharzmörtel

SCHÖNOX TRENNLAGE - Entkopplung ohne Verklebung


- Flexible Entkopplungsbahn mit Hinterlüftung – Feuchtigkeit kann abtransportiert werden
- Einsetzbar bei erhöhter Restfeuchte bis 5,0 CM-% auf unbeheizten Zementestrichen
- Für innen
- Einfach Verlegung
- Dimensionsstabil
- Niedrige Aufbauhöhe
- Für die Aufnahme von Textil-, PVC- und CV-Belägen geeignet

| SCHÖNOX Lösungen auf feuchten, unbeheizten Untergründen. |

	Zementestrich			Beton		
	≤ 3,0 CM-%	≤ 4,0 CM-%	≤ 5,0 CM-%	≤ 6,0 GEW-%	≤ 8,0 GEW-%	≤ 10,0 GEW-%
SCHÖNOX SDG	● ● ●					
SCHÖNOX EG	● ● ●	● ● ●		● ● ●		
SCHÖNOX EPA	● ● ●	● ● ●		● ● ●	● ● ●	● ● ●
SCHÖNOX TRENNLAGE	●	●	●	●	●	

	Calciumsulfatestrich	Altuntergründe
	≤ 2,0 CM-%	ohne Abdichtung
SCHÖNOX SDG		
SCHÖNOX EG		
SCHÖNOX EPA		
SCHÖNOX TRENNLAGE	●	●

- möglich
- PVC & textile Bodenbeläge
- Linoleum & Kautschuk
- Parkett
- nicht möglich

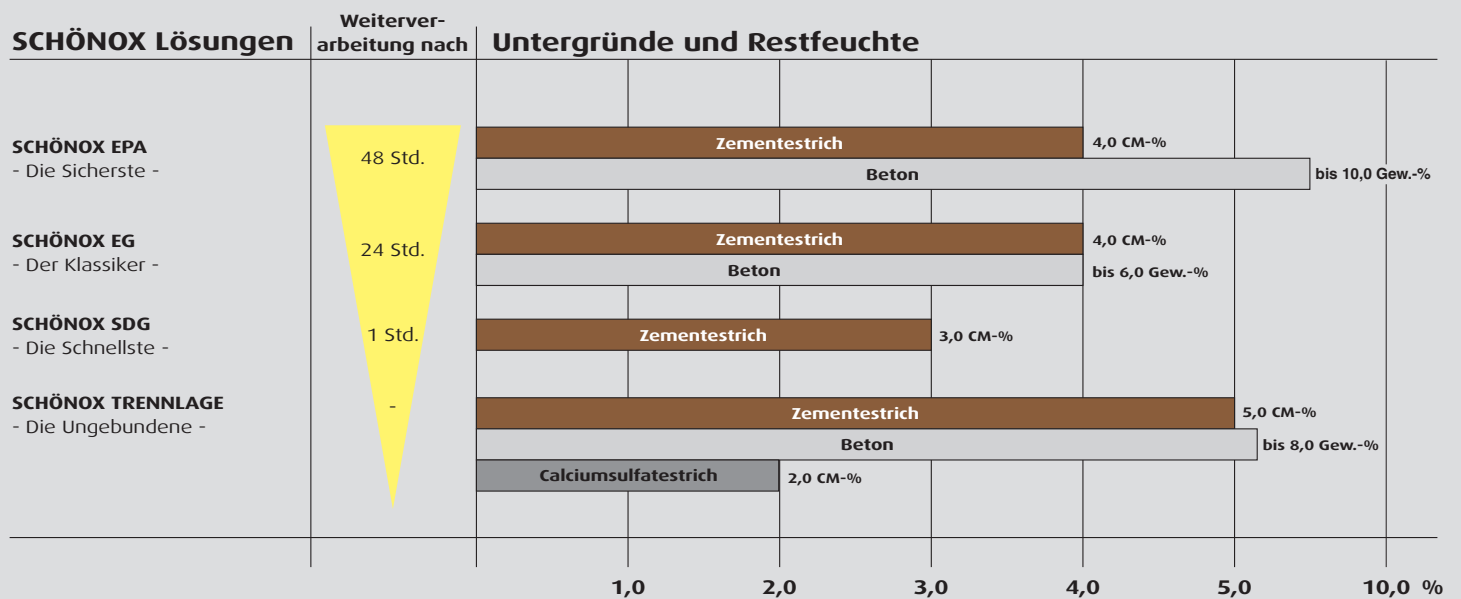

Die Systemkomponenten

■ Grundierungen

SCHÖNOX SDG

Sehr emissionsarme, gebrauchsfertige
Spezial-Dispersions-Grundierung

SCHÖNOX EG

Wasserdispergierte Epoxidharz-Grundierung


SCHÖNOX EPA

Lösemittelfreie Epoxidharz-Spezialgrundierung

■ Unterlagen

SCHÖNOX TRENNLAGE


Flexible Entkopplungsbahn mit Hinterlüftung



SCHÖNOX GmbH

Alfred-Nobel-Straße 6
48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0
Telefax: 02547-910-101
E-Mail: info@schoenox.de



 Das SCHÖNOX-Managementsystem ist nach
ISO 9001 und 14001 von der DQS zertifiziert.